


## 1. Технические требования к РИМ и печати.

Формат РК	<b>Щит 3х6 (бумага)</b>
Материал	Бумага с голубой подложкой (Blue backside).
Рекомендуемый производитель	Ahlstrom (Финляндия).
Не рекомендуемый производитель	Aconda (Испания).
Плотность, г/м <sup>2</sup>	120
Печать	Односторонняя, цветность 4+0, в местах совмещения фрагментов печатаются кресты.
Комплектация	Печать в 10 фрагментов (допускается в 8 или 12 фрагментов).
Габаритный размер постера, мм	6000x3000мм (суммарный размер по фрагментам видимого поля).
Запечатываемое поле, мм	6000x3000мм (суммарный размер по фрагментам видимого поля).
Границы значимой информации	5700 x 2700мм. Не помещать значимую информацию ближе 100мм от верхнего и левого краев и ближе 200мм от правого и нижнего краев, т.к. бумага при поклейке растягивается!
Обрезка	Фрагменты должны быть четко обрезаны, поля для нахлеста остаются: Нижний ряд – справа и сверху (кроме крайнего правого фрагмента см. эскиз); Верхний ряд – справа (кроме крайнего правого фрагмента см. эскиз).
Упаковка	Постеры должны быть герметично упакованы в плотный материал (бумага, винил, пленка и т.п.).
Обязательный запас при размещении на 1 месяц, %	20 (округление до целого количества постеров в большую сторону).
Гарантия, дней	30
Примечание	Если постер не соответствует техническим требованиям, гарантия на размещение постера не предоставляется. <b>Постеры с темным (черным, темно-синим и т.д.) основным фоном необходимо печатать для Билбордов 3х6 – на винилах, для Ультравижн 3х6 – на самоклеющейся пленке.</b>

**Билборд 3х6 (бумага), Ультравижн 3х6 (бумага),  
Настенный щит 3х6 (бумага)**

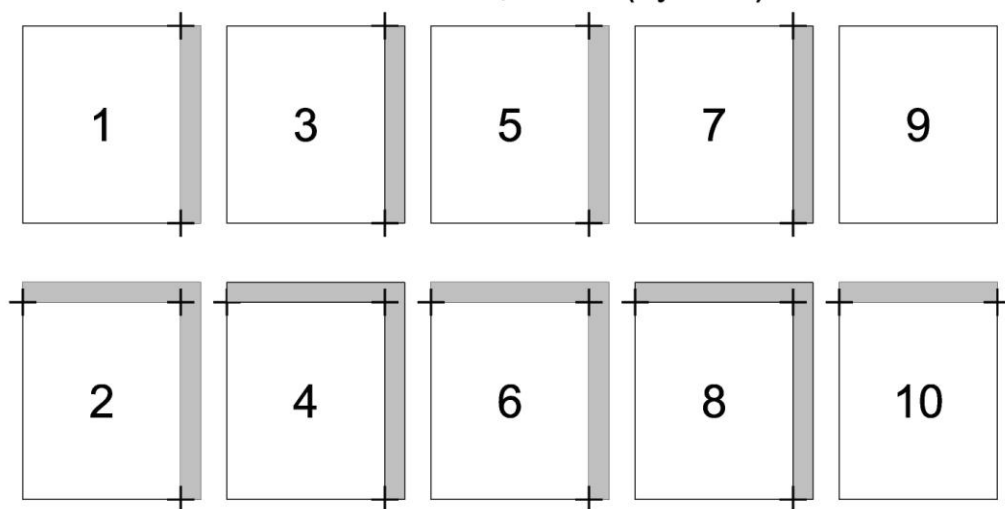


Суммарный габаритный размер постера - 6000x3000мм.

Серым фоном показаны нахлесты 10-20мм.


"+" - Кресты для совмещения фрагментов.

<b>Формат ПК</b>	<b>Билборд 3х6 (винил)</b>
<b>Материал</b>	винил Frontlit, матовый, высокопрочная 100% полиэстерная нить, 7/7 на см <sup>2</sup> , температурная устойчивость от -30 до +70 °С., светопропускание 10%, светостойкость 7-8 лет, прочность на разрыв при силе натяжения 2500 Н/5см, огнестойкость М4, DIN 75200.
<b>Рекомендуемый производитель</b>	Soljet Arctic 440г/м <sup>2</sup> обливной, Soljet Neoflex 520г Mat, Soljet Frontlit FR2 Mat
<b>Не рекомендуемый производитель</b>	Soljet Neoflex 440г/м <sup>2</sup> литой, Soljet FRL 440г/м <sup>2</sup> ламинат
<b>Плотность, г/м<sup>2</sup></b>	500
<b>Печать</b>	односторонняя, цветность 4+0
<b>Комплектация</b>	Печать только одним фрагментом
<b>Габаритный размер постера, мм</b>	6200x3200 мм
<b>Запечатываемое поле, мм</b>	6100x3100 мм
<b>Видимое поле, мм</b>	6000x3000 мм
<b>Границы значимой информации</b>	5800x2800 (при постановке винила на направляющие, поля обрезаются, без возможности восстановления до размера 5940x3000мм)
<b>Обрезка</b>	должен быть обрезан в размер: 6200x3200
<b>Упаковка</b>	Постеры должны быть герметично упакованы в плотный материал (бумага, винил, пленка и т.п.).
<b>Обязательный запас при размещении на 1 месяц, %</b>	не предусмотрен
<b>Гарантия, дней</b>	30
<b>Примечание</b>	Если постер не соответствует техническим требованиям, гарантия на размещение постера не предоставляется.

Формат РК	<b>Суперсайт 5x15</b>
Материал	Винил Frontlit, матовый, высокопрочная, 100% полиэстерная нить, 7/7 на см <sup>2</sup> , температурная устойчивость: от -30 до +70 С, светопропускание: 10%, светостойкость: 7-8 лет прочность на разрыв при силе натяжения 2500 Н / 5 см, огнестойкость: категория М4, DIN 75200.
Рекомендуемый производитель	Soljet Arctic 440г/м <sup>2</sup> обливной, Soljet Neoflex 520г Mat, Soljet Frontlit FR2 Mat.
Не рекомендуемый производитель	Soljet Neoflex 440г/м <sup>2</sup> литой, Soljet FRL 440г/м <sup>2</sup> ламинат.
Плотность, г/м <sup>2</sup>	500
Печать	односторонняя, цветность 4+0.
Комплектация	Люверсы по периметру, шаг 200мм, d=20мм.
Габаритный размер постера, мм	15420 x 5370мм
Запечатываемое поле, мм	15060 x 5040мм
Границы значимой информации, мм	14600 x 4600мм
Обрезка	Подготовка в габаритный размер.
Упаковка	Без упаковки.
Обязательный запас при размещении на 1 месяц, %	Не предусмотрен.
Гарантия, дней	30
Примечание	Если постер не соответствует техническим требованиям, гарантия на размещение постера не предоставляется.

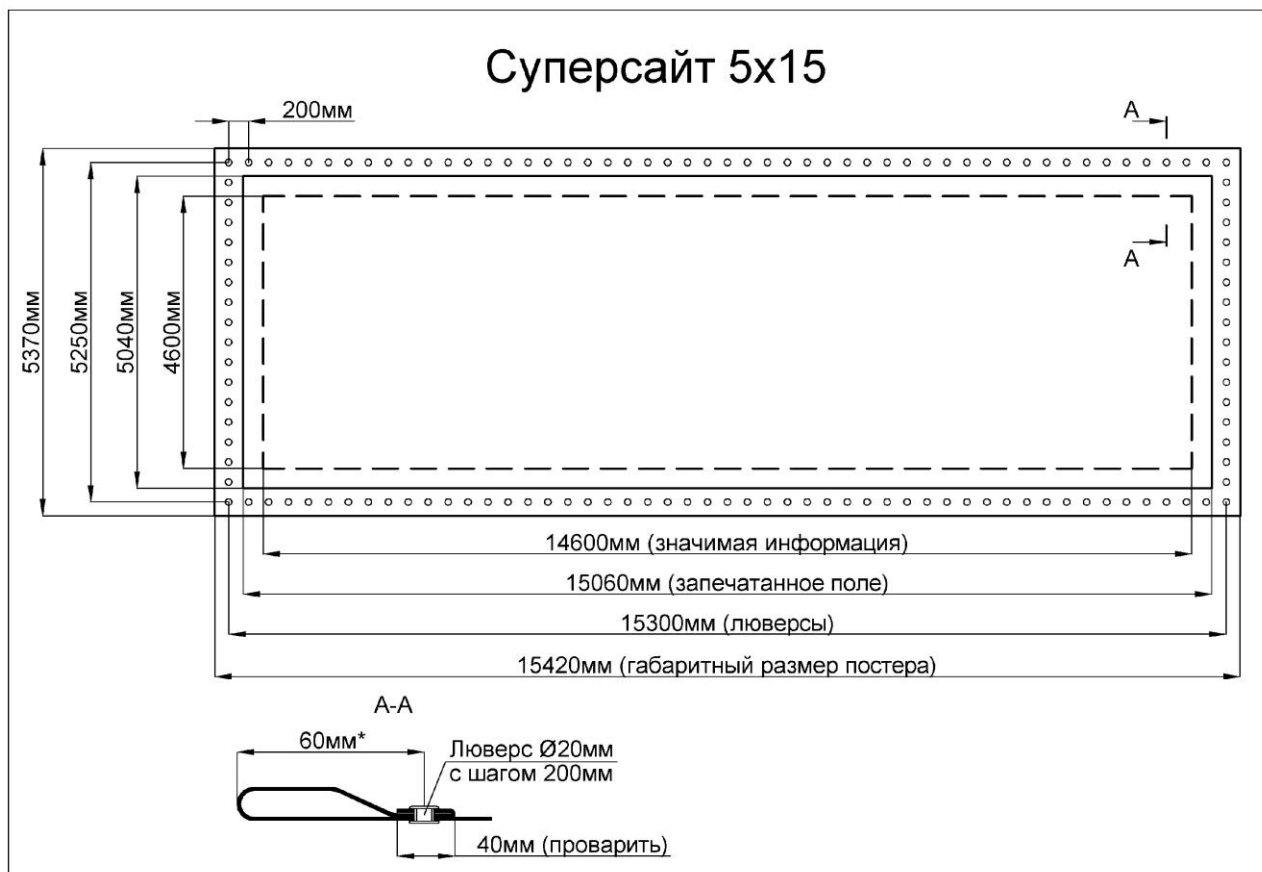

Формат РК	<b>Суперсайт 5x12</b>
Материал	Винил Frontlit, матовый, высокопрочная, 100% полиэстерная нить, 7/7 на см <sup>2</sup> , температурная устойчивость: от -30 до +70 С, светопропускание: 10%, светостойкость: 7-8 лет прочность на разрыв при силе натяжения 2500 Н / 5 см, огнестойкость: категория М4, DIN 75200.
Рекомендуемый производитель	Soljet Arctic 440г/м <sup>2</sup> обливной, Soljet Neoflex 520г Mat, Soljet Frontlit FR2 Mat.
Не рекомендуемый производитель	Soljet Neoflex 440г/м <sup>2</sup> литой, Soljet FRL 440г/м <sup>2</sup> ламинат.
Плотность, г/м <sup>2</sup>	500
Печать	односторонняя, цветность 4+0.
Комплектация	Люверсы по периметру, шаг 200мм, d=20мм.
Габаритный размер постера, мм	12420 x 5370мм
Запечатываемое поле, мм	12060 x 5040мм
Границы значимой информации, мм	11600 x 4600мм
Обрезка	Подготовка в габаритный размер.
Упаковка	Без упаковки.
Обязательный запас при размещении на 1 месяц, %	Не предусмотрен.
Гарантия, дней	30
Примечание	Если постер не соответствует техническим требованиям, гарантия на размещение постера не предоставляется.

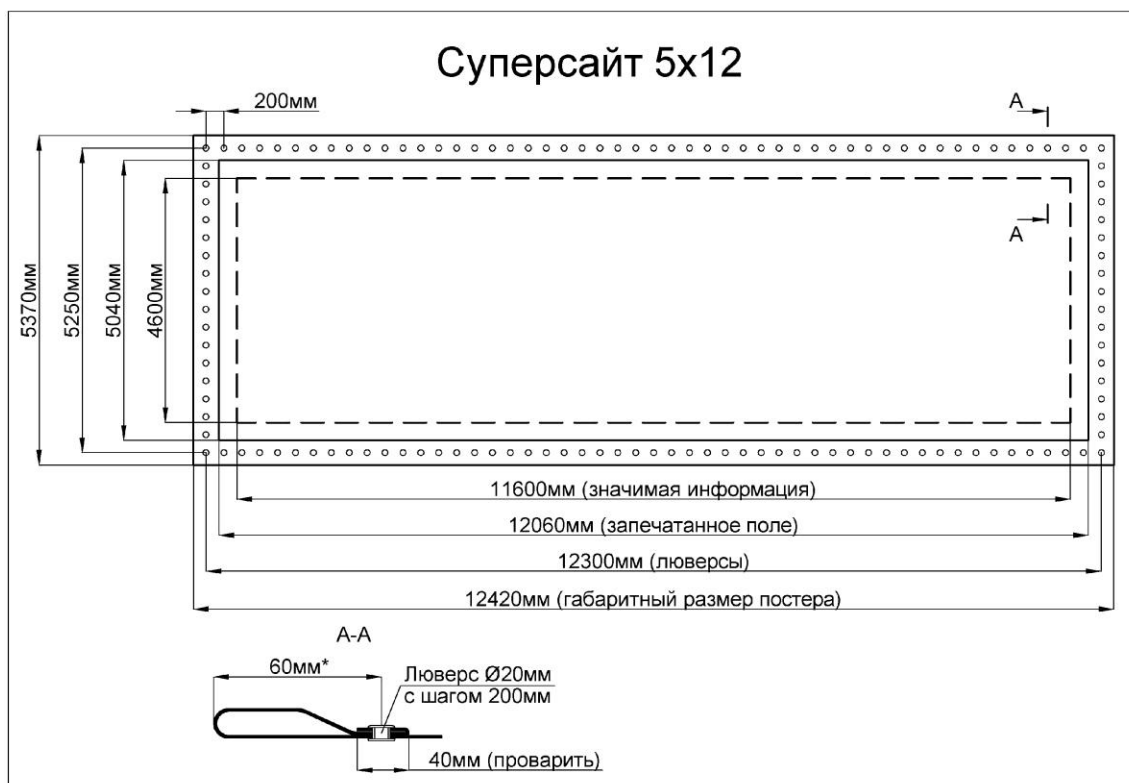

Формат РК	<b>Суперборд 4x12</b>
Материал	Винил Frontlit, матовый, высокопрочная, 100% полиэстерная нить, 7/7 на см2 , температурная устойчивость: от-30 до +70 С, светопропускание: 10%, светостойкость: 7-8 лет прочность на разрыв при силе натяжения 2500 Н / 5 см, огнестойкость: категория М4, DIN 75200.
Рекомендуемый производитель	Soljet Arctic 440г/м2 обливной, Soljet Neoflex 520г Mat, Soljet Frontlit FR2 Mat.
Не рекомендуемый производитель	Soljet Neoflex 440г/м2 литой, Soljet FRL 440г/м2 ламинат.
Плотность, г/м2	500
Печать	односторонняя, цветность 4+0.
Комплектация	Люверсы по периметру, шаг 200мм, d=20мм.
Габаритный размер постера, мм	12370 x 4370мм
Запечатываемое поле, мм	12060 x 4040мм
Границы значимой информации, мм	11600 x 3600мм
Обрезка	Подготовка в габаритный размер.
Упаковка	Без упаковки.
Обязательный запас при размещении на 1 месяц, %	Не предусмотрен.
Гарантия, дней	30
Примечание	Если постер не соответствует техническим требованиям, гарантия на размещение постера не предоставляется.

